



安装位置

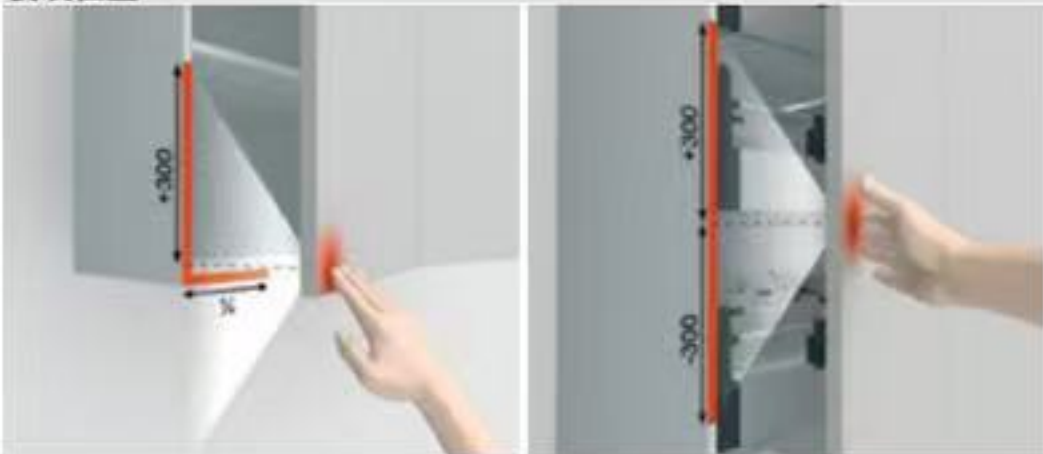


若将TIP-ON 机械触碰式开启组件安装到原来把手的位置，则可确保开启支持。

高度±300 mm，宽度至柜体宽度的1/4为可允许偏差。即使较大的面板也只需1个/面板


TIP-ON 956x – 钻孔插入式

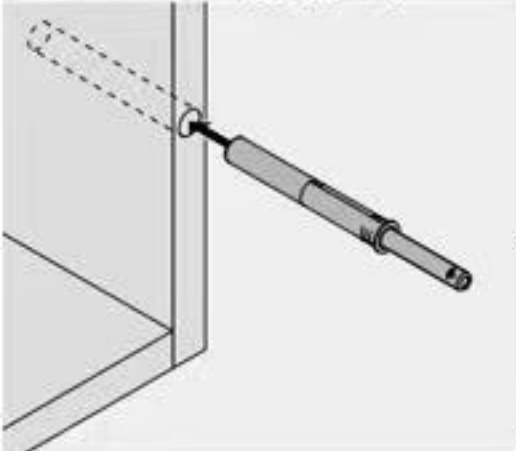


注意：请勿用胶水粘合
TIP-ON 机械触碰式开启

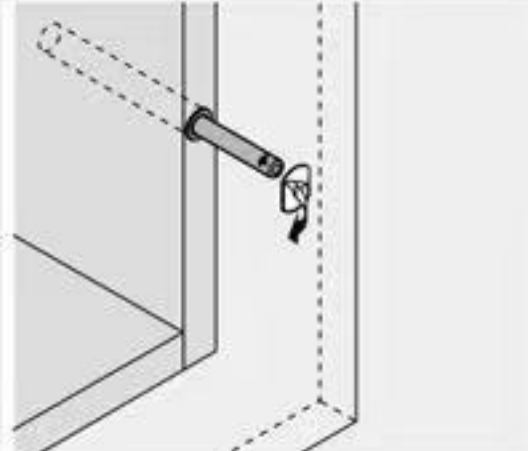

清洁 – 表面整洁、干燥、不油腻

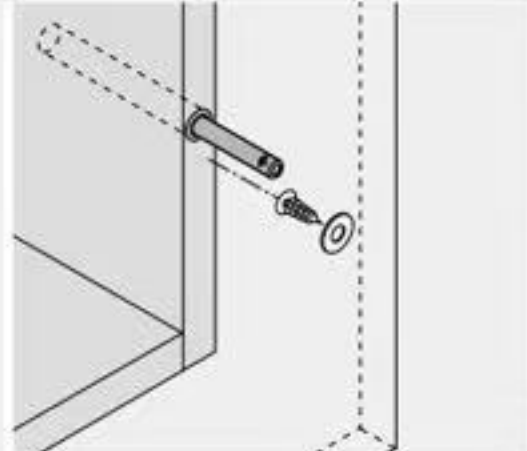


若面板较硬或为中厚度板，预钻孔
Ø 2.5 mm 并打磨边棱

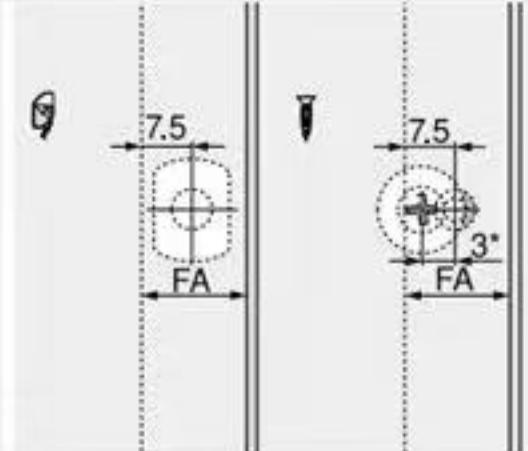


FA 面板重叠部分
* 偏离3 mm的位置安装


TIP-ON 956x – 结合一字安装座使用

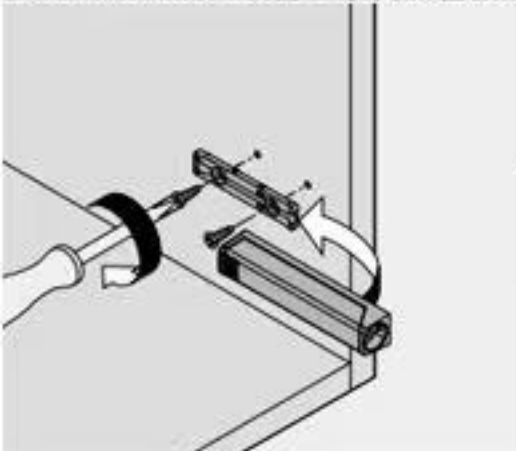


安装

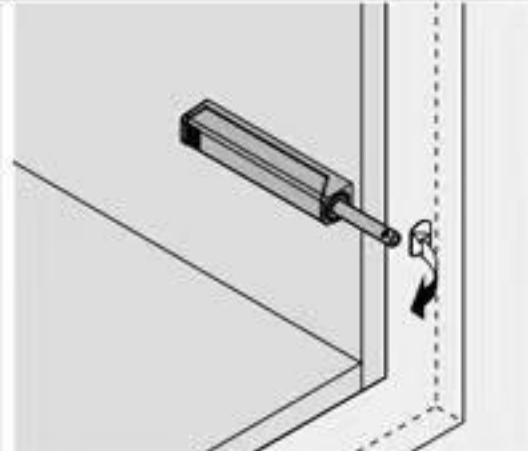

清洁 – 表面整洁、干燥、不油腻

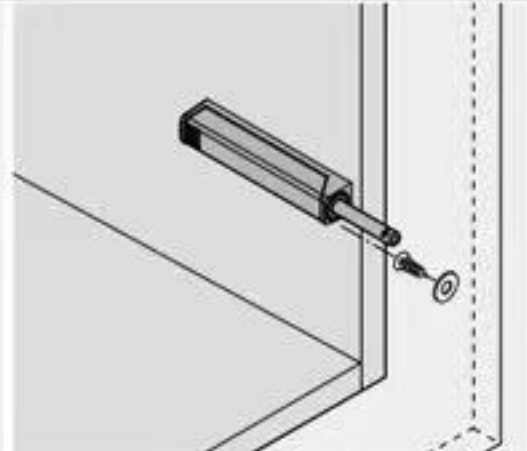


若面板较硬或为中厚度板，预钻孔
Ø 2.5 mm 并打磨边棱

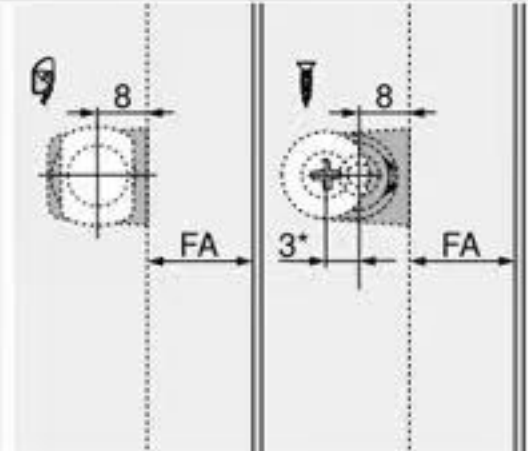


FA 面板重叠部分
* 偏离3 mm的位置安装


TIP-ON 956x – 结合十字安装座使用

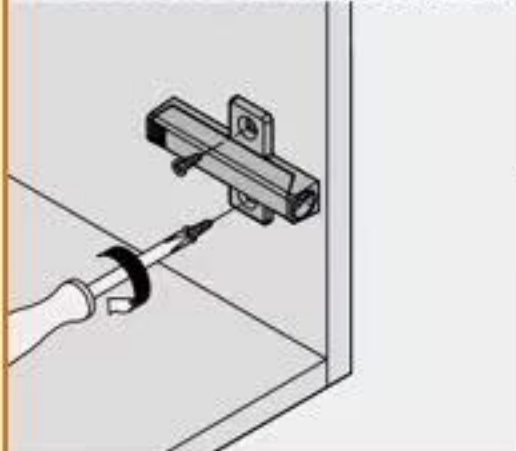


安装

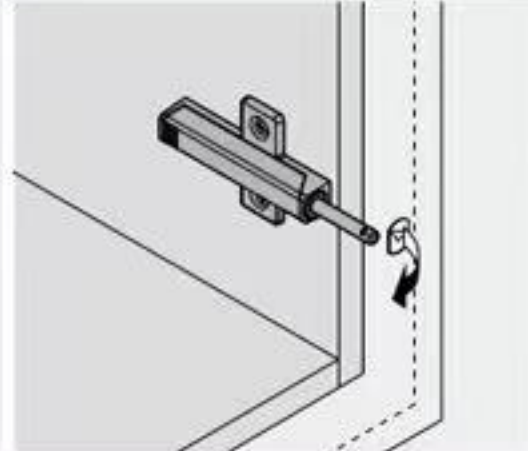

清洁 – 表面整洁、干燥、不油腻

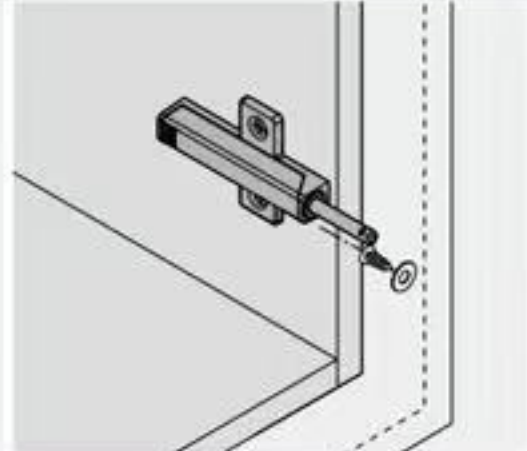

若面板较硬或为中厚度板，预钻孔
Ø 2.5 mm 并打磨边棱

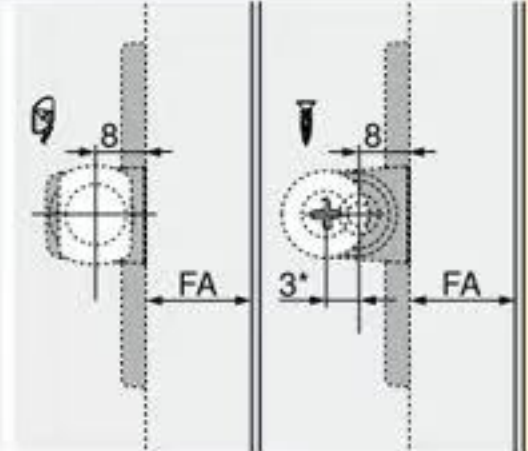

FA 面板重叠部分
* 偏离3 mm的位置安装

调节 深度

